




DIFUSTHERM®
INDUSTRIAL DE METAIS LTDA

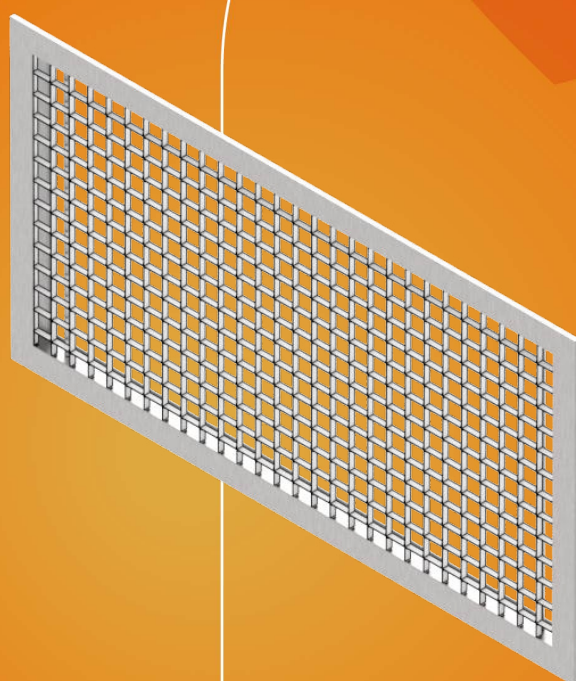

GA-GRELHA DE RETORNO
COM MIOLO EM ACRÍLICO

ESPECIFICAÇÕES / CONSTRUÇÃO / ACABAMENTO

ESPECIFICAÇÕES

Grelha de retorno de ar, com miolo acrílico quadriculado, recomendado para ser instalado em parede ou teto.

Para se obter um melhor balanceamento na entrada da grelha, a mesma pode ser fornecida com registro de regulação ou captor de ar.


CONSTRUÇÃO

São construídas em perfis de alumínio extrudado.

ACABAMENTO

Acabamento padrão anodizado fosco natural, ou opcional com pintura epóxi, em cores sob consulta.

DADOS DIMENSIONAIS

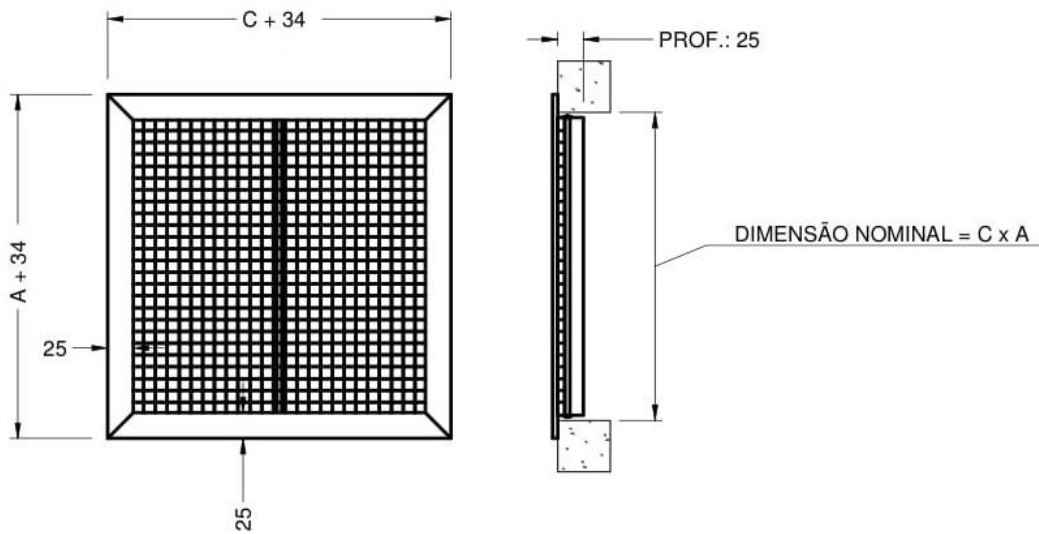

Desenho Técnico 42 – Grelha de retorno com miolo em acrílico

	C	COMPRIMENTO NOMINAL
	A	ALTURA NOMINAL



Dimensões de abertura mínima do forno

CÓDIGO PARA PEDIDO

GA - R / 600 x 300 / ABERTURA / ANODIZADO
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 **2** **3** **4** **5**

1 MODELO

GA – GRELHA DE RETORNO COM MIOLO EM ACRÍLICO

2 ACESSÓRIOS

CP H-CS – CAIXA PLENUM COM COLARINHO SIMPLES SAÍDA LATERAL

CP V-CS – CAIXA PLENUM COM COLARINHO SIMPLES SAÍDA SUPERIOR

CP H-CB – CAIXA PLENUM COM COLARINHO BORBOLETA SAÍDA LATERAL

CP V-CB – CAIXA PLENUM COM COLARINHO BORBOLETA SAÍDA SUPERIOR

DVR – DAMPER REGULADOR DE VAZÃO DE AR

EXEMPLO DE PEDIDO:

GA-R / 600 x 300 / ABERTURA / ANODIZADO FOSCO NATURAL

FG3 – FILTRO MANTA CLASSE G3

R – REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO DE AR

3 DIMENSÃO NOMINAL [mm]

C x A – COMPRIMENTO x ALTURA

4 TIPO DE MEDIDA

ABERTURA (PADRÃO) – ABERTURA MÍNIMA DO FORRO

EXTERNA (OPCIONAL) – ABA A ABA

5 ACABAMENTO

ANODIZADO FOSCO NATURAL (PADRÃO)

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (OPCIONAL)